

# MALCESINE® ANTIMACCHIA

## CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	4.8 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±108 kg/m <sup>2</sup>
GEOMETRIA	20x40 – 40x40 – 60x40 cm (33% PER OGNI ELEMENTO)
FABBISOGNO	/
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m <sup>3</sup>

## CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339)

RESISTENZA FLESSIONE	CLASSE 3 - MARCATURA U (≥5 Mpa)
CARICO ROTTURA	CLASSE 45 - MARCATURA 4 (≥4.5 kN)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D L ≤ 1 kg/m <sup>2</sup>
TOLLERANZE DIMENSIONALI	CLASSE 2 - MARCATURA P ±3mm (LUNGH/LARGH/SPESS)
DIFFERENZE DIAGONALI	CLASSE 3 - MARCATURA L <2mm







## ALTRE CARATTERISTICHE TECNICHE

RESISTENZA SCIVOLAMENTO B.C.R.A.	μ≥0.74 (Attrito eccellente)
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO



## COLORI / FINITURE

FINITURE	ANTIMACCHIA
COLORI	SANDSTONE / VENATO


## CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI

 UNI EN 1339	 Traffico leggero occasionale (con posa su letto di malta)
 Antisdrucciolo	 Resistente all'abrasione
 Resistente al gelo/disgelo	 Waterproof

## VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

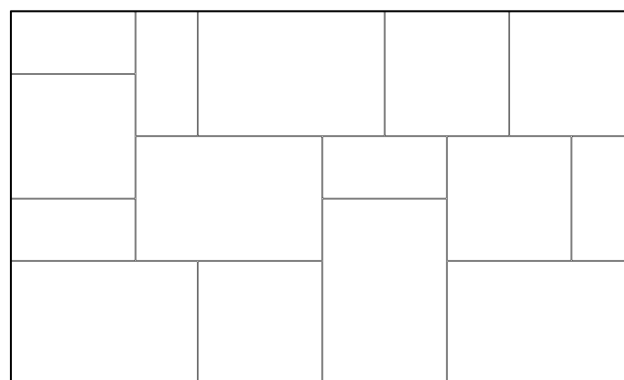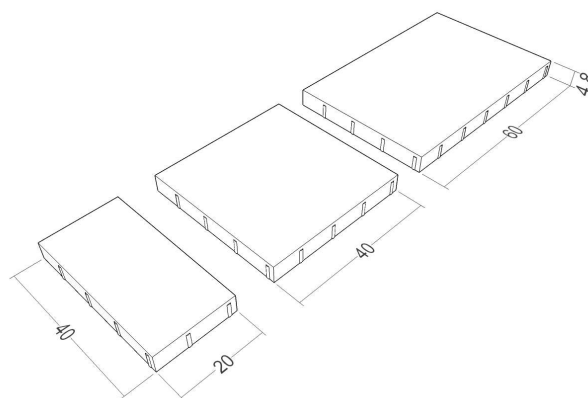

Posa "Alla Romanica"

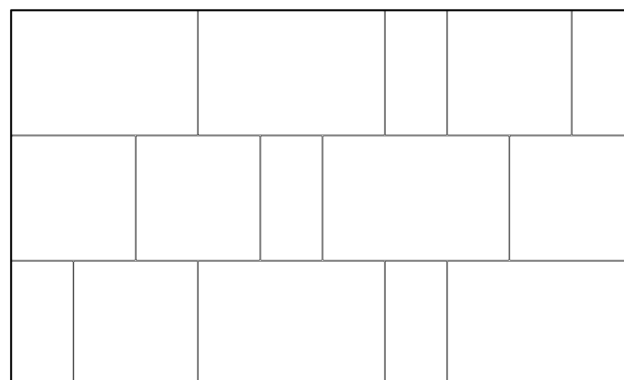

Posa "A Correre"